


# カーボンニュートラル関連技術にご提案 三和ハイドロテックのステンレス製マグネットポンプ

無漏洩、高耐食、高耐熱、臭気対策が求められる用途に!

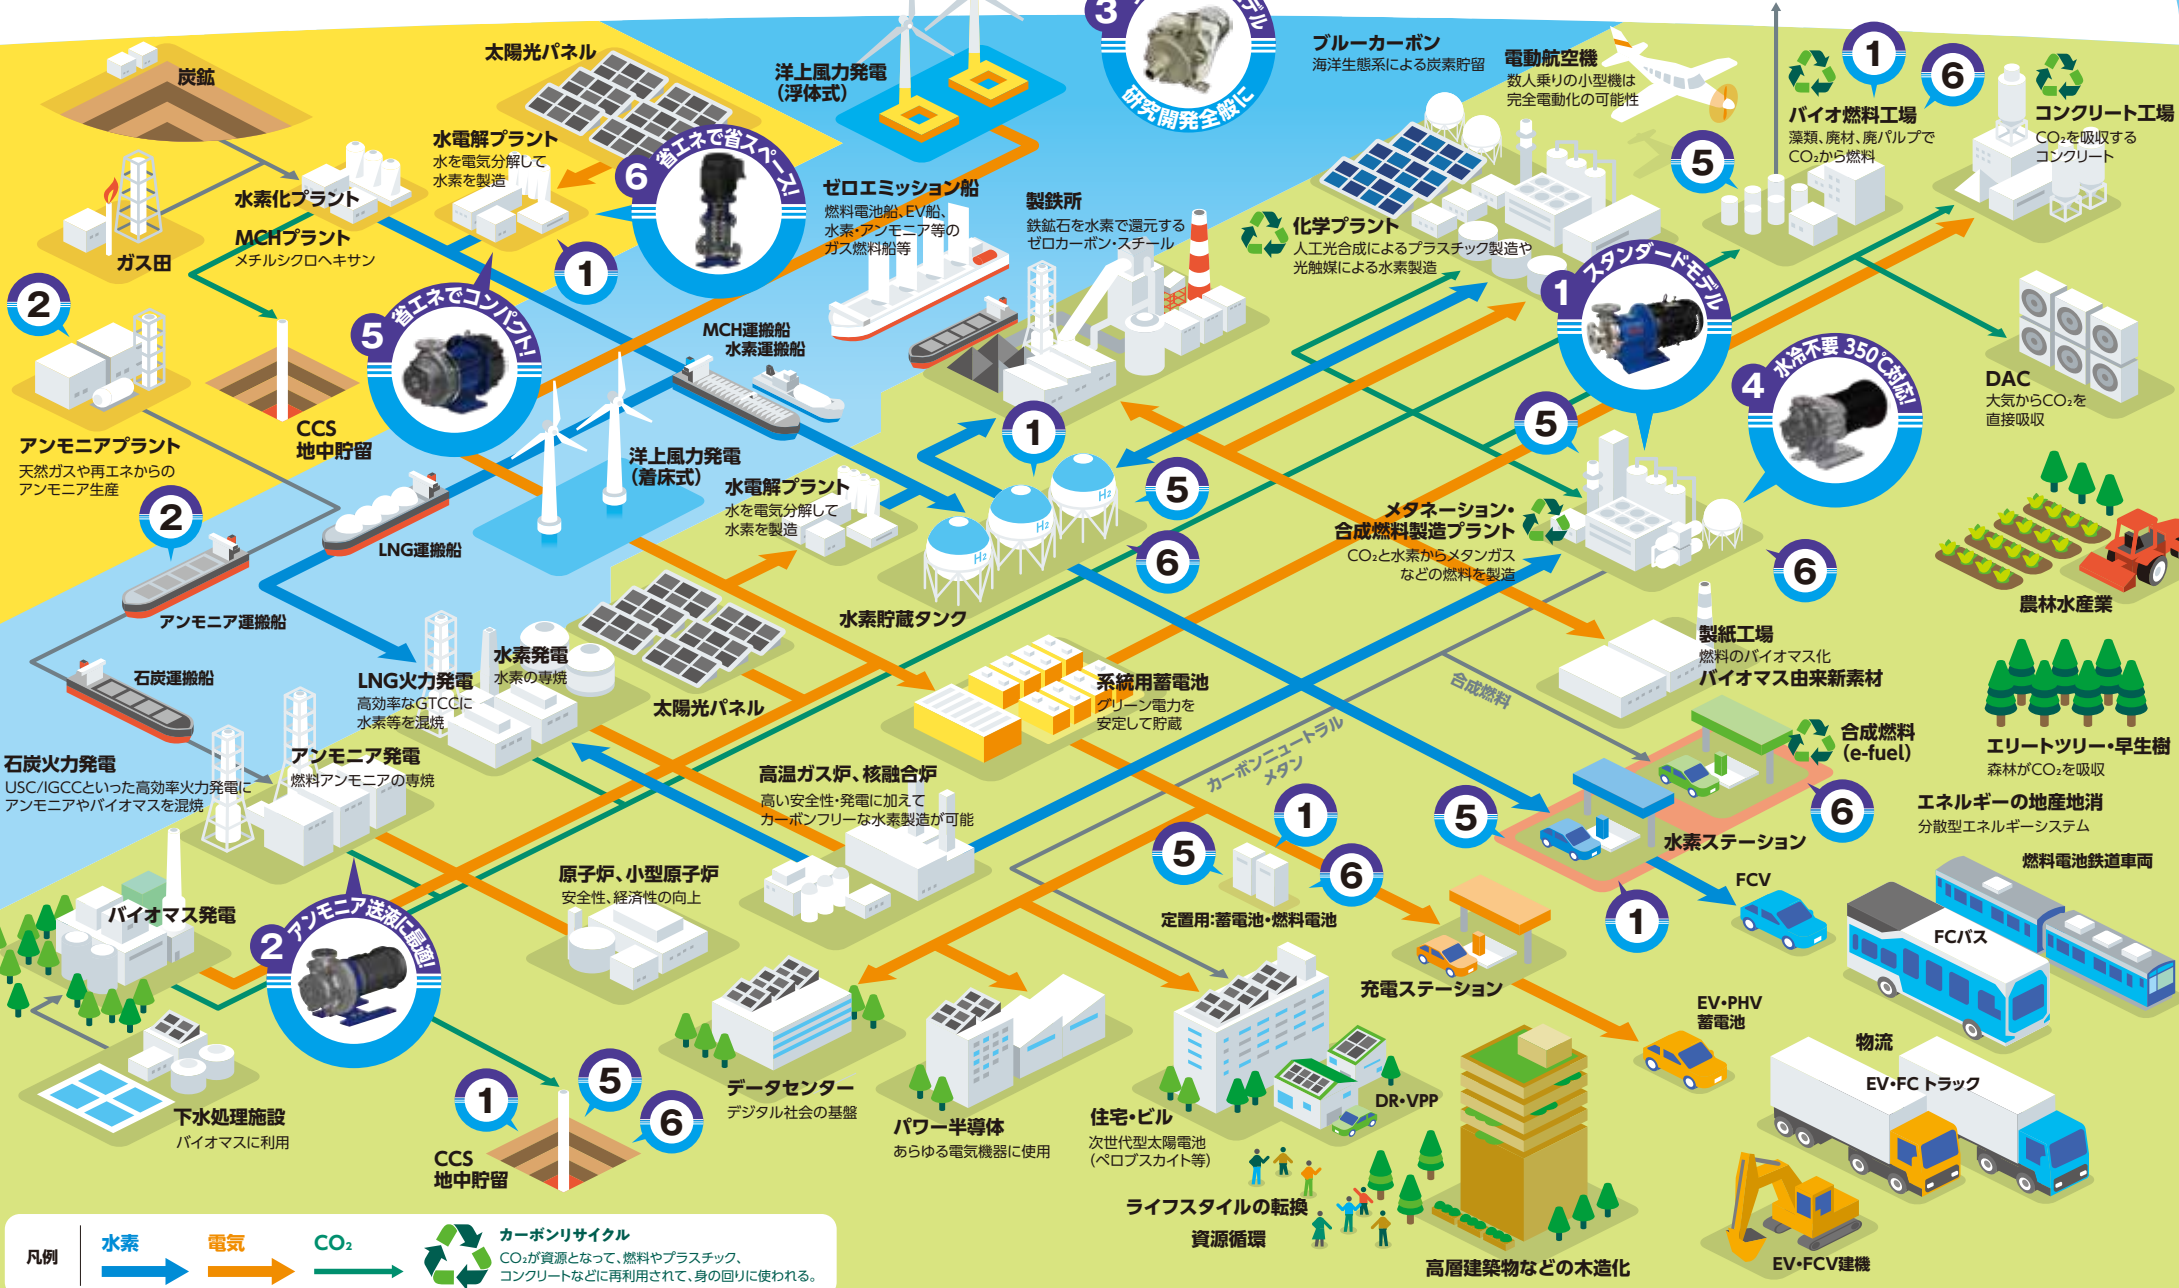

# 絶対に漏れない構造のステンレス製マグネットポンプ

シールレス構造だから、無漏洩、高耐食、高耐熱、臭気対策が求められる用途で活躍します。



1

## MAGPAC® シリーズ

水素発生装置 / CO<sub>2</sub>分離回収システムなどに




スタンダード  
モデル

最大全揚程 : 120m  
最大流量 : 1300L/min. @60Hz  
モーター出力 : ~15kW

2

## 液化アンモニア専用マグネットポンプ

アンモニア関連設備

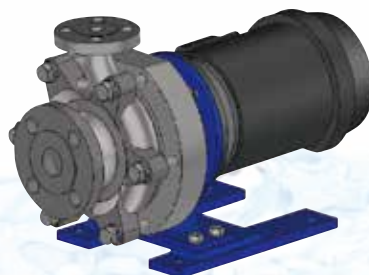

アンモニア  
送液に最適

最大全揚程 : 25m  
最大流量 : 50L/min. @60Hz  
モーター出力 : 0.4kW

最大全揚程 : 44m  
最大流量 : 200L/min. @60Hz  
モーター出力 : 1.5/2.2kW

3

## ラボスケール超小型マグネットポンプ

各種研究開発用途



少量送液  
最小モデル

最大全揚程 : 1.5m  
最大流量 : 7L/min. @60Hz  
モーター出力 : 6W

4

## 水冷不要 熱媒(350℃)対応マグネットポンプ

メタネーション / MCH脱水素設備など



耐熱モデル  
(~350℃)

最大全揚程 : 120m  
最大流量 : 1300L/min. @60Hz  
モーター出力 : ~15kW

5

## エコPMモータフラットタイプ搭載マグネットポンプ

水素発生装置など



省エネで  
コンパクト

最大全揚程 : 80m  
最大流量 : 1300L/min. @60Hz  
モーター出力 : ~15kW

6

## 立型多段マグネットポンプ

水素発生装置など



新ラインナップ準備中  
省エネで省スペース

最大全揚程 : 150m  
最大流量 : 700L/min. @60Hz  
モーター出力 : ~7.5kW

